




Specifications
User guide

مشخصات فنی	
12 ~ 30VDC	ولتاژ کاری
2 W	حداکثر توان مصرفی
IP54	درجه حفاظت
فلز	متریال بدنه
RAL 9005	کد رنگ
-5°C to 40°C	دمای کاری
2X 3Pin terminal (+/-/-)	ترمینال های ورودی
304 x 124 x 38 mm	ابعاد
0.9 kg	وزن

راهنما

توضیحات	مشخص کننده	پایه ها	ترمینالها
پایه تغذیه مشترک در مرحله ۱ و ۲ (stage1 & 2)	تغذیه ۲۴+ ولت مشترک	+ COM	INPUT/ OUTPUT
در صورت اعمال ولتاژ به این پایه بازر و نمایشگر به صورت ممتد فعال می شود	تغذیه ۲۴- ولت مرحله دوم	- S2	
در صورت اعمال ولتاژ به این پایه بازر و نمایشگر به صورت پالسی فعال می شوند .	تغذیه ۲۴- ولت مرحله اول	- S1	
توضیحات	مشخص کننده	میکروسوئیچ	
در صورت روشن کردن این سوئیچ بازر در مرحله ۱ نیز فعال می شود .	فعال کردن بازر	Buzzer	Stage1 DIP Switch
در صورت خاموش کردن این سوئیچ نمایشگر در مرحله ۱ در حالت چشمک زن قرار میگیرد	حالت چشمک زن	Blink LED	

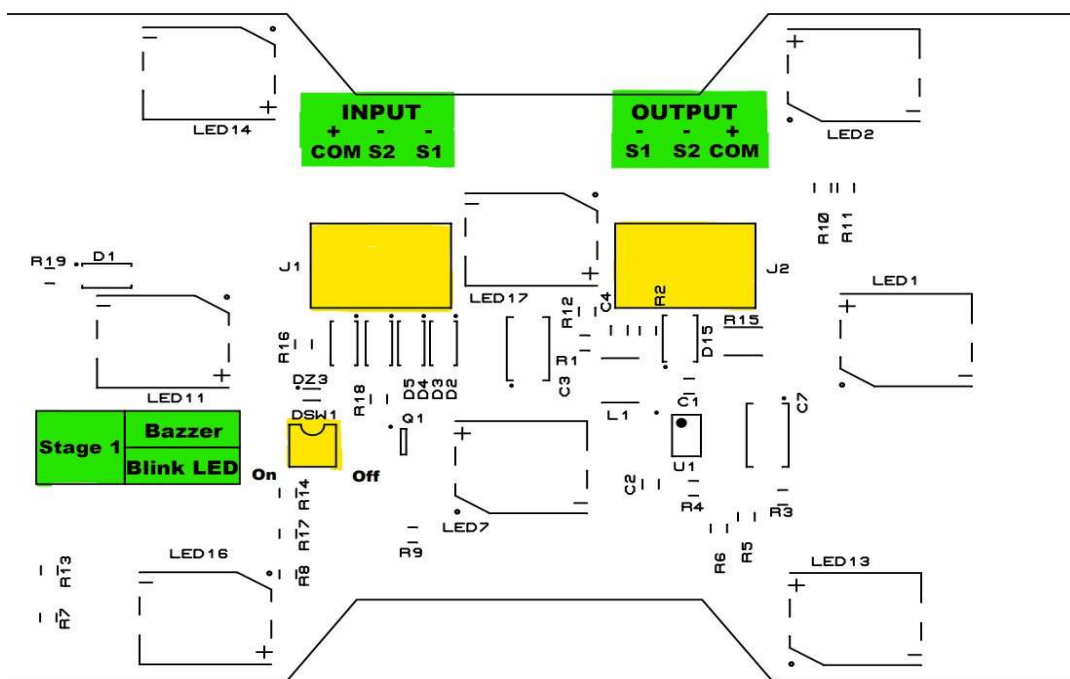

پنل هشدار wp-24 قابلیت اعلام مرحله ۱ و مرحله ۲ در سیستم اطفاء اتوماتیک را دارا می باشد . همچنین با توجه به نیاز می توان حالت چشمک زن یا ثابت بودن LED ها و فعال یا غیر فعال بودن بازر را به وسیله میکروسوئیچ موجود بر روی برد در مرحله ۱ مشخص نمود .



issued by
HaminSepahrSepahan LTD
Research & development department
Tel . +98 31-36623398
www.haminsepehr.com

2024-09